

НОВИНКА

Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

Особенности

2 уровня мощности нагрева.
Световой индикатор работы
Встроенная защита от перегрева и от работы в опрокинутом положении.
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-603 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.




Ручка управления и термостат.

TLS-601



TLS-603 T

РАЗМЕРЫ (мм)

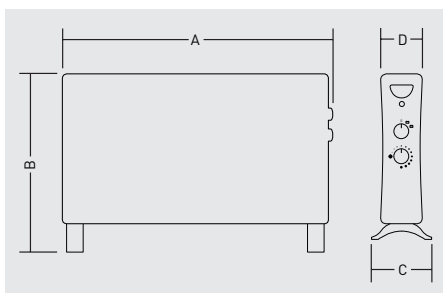

| Модель | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| TLS-601 | 685 | 420 | 190 | 120 |
| TLS-603 T | 685 | 420 | 190 | 120 |



Световой индикатор работы.
Ручка для переноски.



Принудительное движение воздуха TLS-603 T.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Напряж. при 50 Гц (В) | Потребляемая мощность (Вт) | Ток (А) | Прин. движ. возд. | Цвет | Вес (кг) | Размеры (ДхШхВ) (мм) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------|
| TLS-601 | 230 | 1000-2000 | 8,7 | | Белый / черный | 4,3 | 685x190x420 |
| TLS-603 T | 230 | 1000-2000 | 8,7 | • | Белый / черный | 4,5 | 685x190x420 |