




Потолочные вентиляторы белого цвета серии НТВ N имеют привлекательный дизайн и обладают высокой производительностью и низким уровнем шума.

Серия НТВ N состоит из четырех моделей, с диаметром крыльчатки 80 см, 100 см и 140 см. Электродвигатели оснащены встроенной термозащитой.

Вентиляторы очень просты в установке, имеют три скорости вращения и трехскоростной настенный проводной пульт управления в комплекте. В зависимости от схемы подключения, вентилятор может работать с потоком воздуха вниз или вверх.

РАЗМЕРЫ (мм)

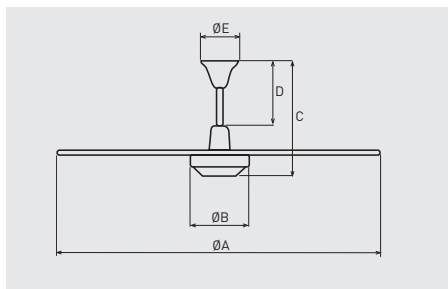

Модель	ØA	ØB	C	D	E
НТВ-75N	800	175	395	210	140
НТВ-90N	1000	175	395	210	140
НТВ-140	1387	175	375	230	144
НТВ-150N	1405	195	410	210	143



Настенный пульт управления.
Размеры ДхШхВ (мм):
80x80x70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Номинальная мощность	Ток	Расход воздуха*	Макс. скорость воздуха на выходе	Макс. ур. звуковой мощности	Частота вращения	Цвет	Вес	№ схемы подключения **
	(В)	(Вт)	(А)	(м³/ч)	(м/с)	(дБ(А))	(об/мин)			
НТВ-75N	230	45	0,2	4500/3640/2540	2,2	46	257/208/145	Белый	4,8	32, 33
НТВ-90N	230	60	0,3	6000/4950/3340	2,3	50	230/190/128	Белый	5,2	32, 33
НТВ-140	230	50	0,25	7920/5925/4440	1,9	52	224/168/126	Белый	5,5	32, 33
НТВ-150N	230	75	0,35	10000/7900/5420	2,2	52	240/190/130	Белый	8,2	32, 33

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".

УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (дБ(А))

Модель	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	LwA	LpA*
НТВ-75N	27	33	37	39	41	39	30	24	46	28
НТВ-90N	30	40	40	43	45	43	36	34	50	32
НТВ-150N	28	34	41	43	47	49	40	27	52	35

* Приведены уровни звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, размещенного на потолке.