



Діапазон осьових вентиляторів продуктивністю до 80 м3/год. Усі вентилятори виготовлені з литого пластику, оснащені неоновим індикатором та однофазним двигуном 230 В, 50 Гц, класу В. з тепловим захистом від навантаження. Всі вентилятори мають ізоляцію класу II, ступінь захисту IPX4 та підходять для роботи при температурі повітря до 40°C.



Зворотній клапан

Запобігає попаданню повітря та обмеженню витоку тепла, коли витяжка не працює. Відкривається за рахунок тиску повітря.



Усі версії доступні із срібною лицьовою панеллю.



МОДЕЛІ


	C	CR	CH	СРІБЛО
СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР	•	•	•	•
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН	•	•	•	•
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР		•	•	CR, CH моделі
РЕГУЛЬОВАНИЙ ПІГРОСТАТ			•	
СРІБНА ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ				•

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Максим. споживана потужн. (В)	Напруга (В-Гц)	Рівень звукового тиску* (дБ(А))	Максимальний потік повітря (м3/год)	Клас ізоляції Ступінь захисту	Маса (кг)
DECOR-100 DESIGN	10,7	230-50	33	80	Клас II / IPX4	0,55

* Рівень звукового тиску виміряно на відстані 3 м за умов вільного повітря.

РОЗМІРИ (ММ)

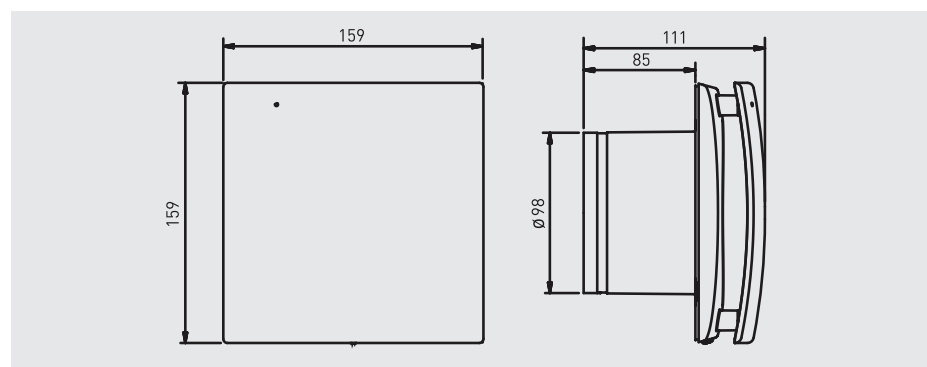

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

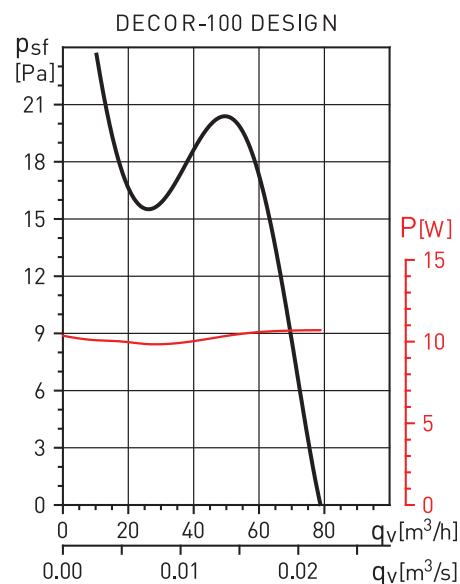

АКСЕСУАРИ



GSA-100
Гнучкий алюмінієвий повітропровід.




GRA-75
Алюмінієва зовнішня решітка.



ФІКСОВАНА РЕШІТКА ТА ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ КАНАЛ
(200 до 420 мм).



CX-80/125
Затискач для каналів гнучкого типу.



ВІКОННИЙ КОМПЛЕКТ 100
Акcesуар для віконного встановлення




Діапазон осьових вентиляторів з витратою повітря до 160 м3/год, для з'єднання з круглим повітроводом 120 мм. Усі вентилятори виготовлені з литого пластику, оснащені неоновим світловим індикатором та однофазним електродвигуном 230 В-50 Гц, класу В з тепловим захистом від навантаження. Всі вентилятори мають ізоляцію класу II, ступінь захисту IPX4 та підходять для роботи з температурою повітря до 40°C



Зворотній клапан
Запобігає попаданню повітря та обмеженню витоку тепла, коли витяжка не працює. Відкривається за рахунок тиску повітря.



Усі версії доступні із срібною лицьовою панеллю.

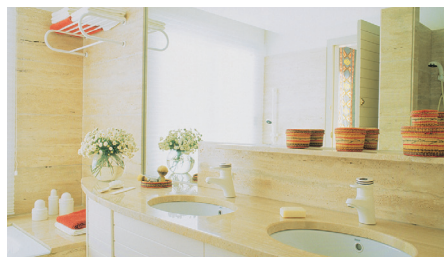

Вентилятори підходять для встановлення у ванних кімнатах від 8 до 15 м2.



ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ


	C	CR	CH	СРІБЛО
СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР	•	•	•	•
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН	•	•	•	•
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР		•	•	CR, CH models
РЕГУЛЬОВАНИЙ ПІРОСТАТ			•	CH model
"СРІБНА ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ				•

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Model	Maximum absorbed power (W)	Tension (V-Hz)	Sound pressure level* (dB(A))	Maximum airflow (m³/h)	Insulation class Protection rating	Weight (kg)
DECOR-200 DESIGN	19,7	230-50	39	163	Class II / IPX4	0,9

* Sound pressure level measured at 3 m at free air conditions.

РОЗМІРИ (мм)

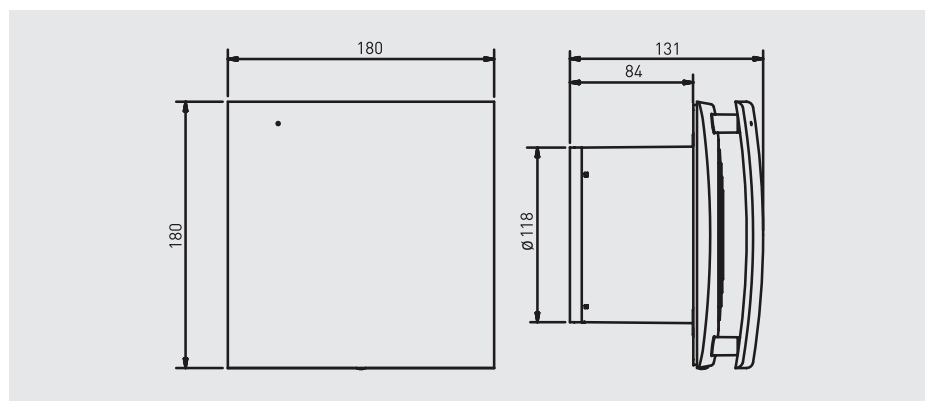

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

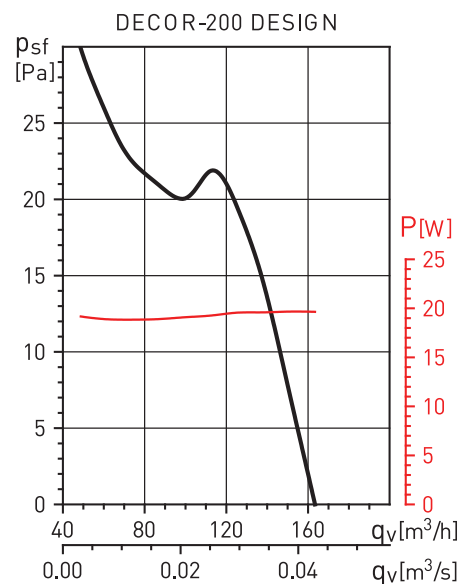


АКСЕСУАРИ



GSA-125
Гнучкий алюмінієвий повітропровід.



GRA-100
GRI-125
Алюмінієва зовнішня решітка.



ВІКОННИЙ КОМПЛЕКТ 200
Акcesуар для віконного встановлення



Діапазон осьових вентиляторів з витратою повітря до 230 м3/год, для підключення до повітроводів круглого перерізу діаметром 150-160 мм.

Усі вентилятори виготовлені з литого пластику та оснащені неоновим світловим індикатором та однофазним двигуном 230 В, 50 Гц, класу В, оснащеним тепловим захистом від перевантаження.

Всі вентилятори мають ізоляцію класу II, ступінь захисту IPX4 та підходять для роботи при температурі повітря до 40°C.



Зворотній клапан

Запобігає попаданню повітря та обмеженню витоку тепла, коли витяжка не працює. Відкривається за рахунок тиску повітря.



Усі версії доступні із срібною лицьовою панеллю.



Вентилятори підходять для встановлення у ванних кімнатах від 15 до 25 м2.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ


	C	CR	CH	СРІБЛО
СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР	•	•	•	•
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН	•	•	•	•
РЕГУЛЬОВАНИЙ ТАЙМЕР		•	•	CR, CH моделі
РЕГУЛЬОВАНИЙ ПРОСТАТ			•	CH модель
"СРІБНА" ЛИЦЬОВА ПАНЕЛЬ				•

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Model	Maximum absorbed power (W)	Tension (V-Hz)	Sound pressure level* (dB(A))	Maximum airflow (m³/h)	Insulation class Protection rating	Weight (kg)
DECOR-300 DESIGN	23	230-50	40	230	Class II / IPX4	1,6

* Sound pressure level measured at 3 m at free air conditions.

РОЗМІРИ (мм)

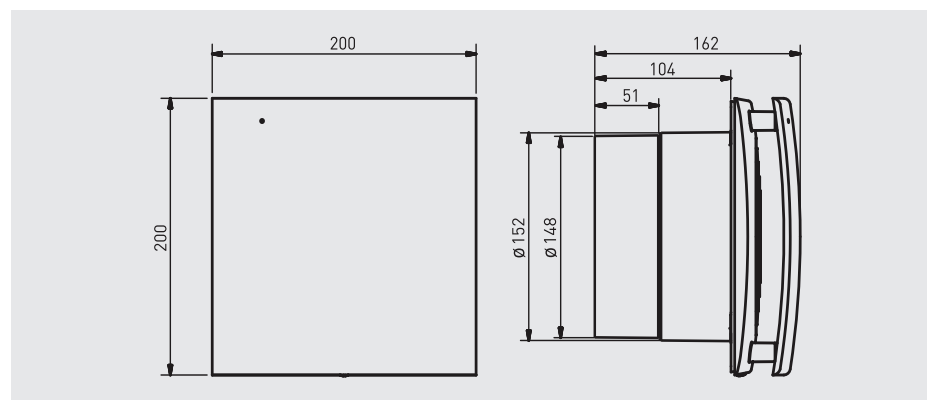

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

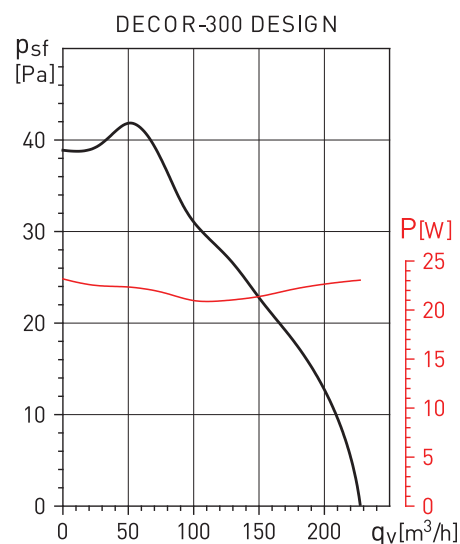

АКСЕСУАРИ



GSA-150
Гнучкий
алюмінієвий
повітропровід.



GRA-150
Алюмінієва
зовнішня
решітка.



REB
Однофазні
електронні
регулятори
швидкості.